


PRODUITS




Logiciel de supervision **KODISUP**



Logiciel de vision **KODIVIS**

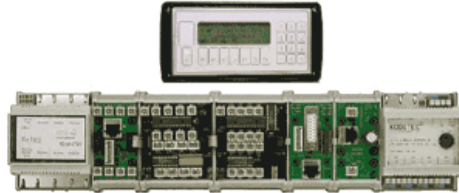

Système à microcontrôleur pour l'industrie, le contrôle de processus et la gestion de bâtiment **KODITEC®**

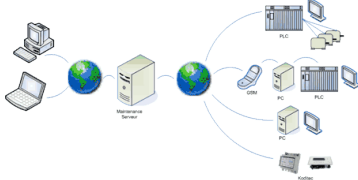

Fonctions et service de **Télmaintenance** pour Automates et Supervision

STO SEPARATION RUN

PARAMETRES

Paramètres	Valeur
Description	Separation des phases
Paramètres	STAG0_FLOW_RUN
Sequenceur	STAG_FLOW_SEQUENCE
Sequenceur Offset	0
File Layout	vacuüm
Target Pin	STAG0_FLOW_RUN_c

FLOW

- 1: Attends Start
 - "Vacuum Start" MSB On = 1
 - "VAC VARD B DRV_RUN_On"
- 2: Détection pièce
 - 1
- 3: "Separation Vacuum"
 - "Separation Vacuum" MSB On = APP VARD B DRV_RUN_On
 - "Separation Offset Vacuum" = 0

Description de Séquences Automate Multi-Plateformes **KODISFC**

Structure de Base pour Automates Programmables **KODIPLC**

Configurateur pour Application Automate **KODICFG**